Efest SLIM K2 USB Charger Operation Manual (English)

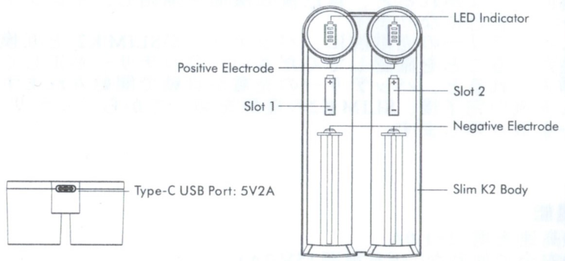

Specification:

AC input Power	AC 100~240V 50/60Hz
DC input power	DC 5V 2A
DC output Power	DC 5V 2A
2*1A CC current	1000mA±10%
Auto cut-off voltage	4.20±0.05V
CV cut-off current	<100mA
Standby current	<20mA
Activation current	50mA~100 mA
Auto recharge voltage	4.10±0.10V
Operation Temperature	0℃ ~ 40℃
Storage Temperature	-40℃ ~ +70℃

Operation Instructions

1. Place the SLIM K2 charger at a safe position, SLIM K2 will starts the self-detect function once it is connected to an eexternal power source through the 5V2A USB cable, and the indicators turn to blue color.
2. Please make sure the battery is compatible with SLIM K2 before charging . After insert the battery to the slot correctly, SLIM K2 will charge the battery automatically in few seconds. Indicator in standby mode/fully charged turns blue color, white color while in charging.
3. When charging is completed, please cut off the SLIM K2 external power supply before you take out the battery.

Features:

- Fast charging current: 2×1.0A
- Safe and convenient USB charger (5V 2A)
- Safe charging mode: CC & CV
- Ultra-compatible with a variety of 3.6V/3.7V Lithium batteries(10440-26650, 20700, 21700)
- High quality smooth piano wire spring from Germany
- High quality fire retardant material
- Low voltage smart activation recovery function(≥0.6V)

More:

- Incredibly lightweight and conveniently portable
- Stylish & eye catching packaging
- Monitors and charges each slot independently
- Reverse polarity protection function
- Automatic over-charging protection
- Auto-detect charging function
- Short-circuit protection
- Global Insurance
- Authoritative certificates: CE, RoHS and FCC

WARNING: PLEASE READ BEFORE USE

1. Please connect the AC cable to the SLIM K2 AC port first, then plug to the power source.
2. Please check the battery specification before charging for compatibility with SLIM K2. If not used correctly, it may cause damage to the battery or the charger.
3. Do not charge the battery if the battery's wrapper is damaged to prevent explosion, leakage or fire, otherwise it will burn the charger.
4. Do not use SLIM K2 in inflammable or explosive environment.
5. Please use SLIM K2 in a dry environment.
6. Please take out the battery and unplug the AC cable while SLIM K2 not in use.
7. Keep SLIM K2 out-of-reach of children.
8.Any scrapped SLIM K2, please comply with local regulatory processes for recycling or disposal.
9. Please clean SLIM K2 regularly to maintain the cleanness of the positive and negative contact to deter foreign objects and prevent poor contact.
10. Misusing or mishandling chargers can pose a SERIOUS RISK to personal injury, property damage, or death.

Thanks for your support
Welcome to contact us

Shenzhen Fest Technology Co.,ltd
Address: Longhua district,Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 86-755-89304183
Fax: 86-755-27764602
Web:www.efestpower.com
Wholesale email:efest@efestpower.com
Warranty service: help@efestpower.com

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?
Send a clear video that shows details of your Efest product's issue and attachment with your serial number and receipt to help@efestpower.com.
An Efest representative will help determine whether your Efest product requires service, if it does, Efest will inform you how Efest will provide it. When contacting Efest via telephone, other charges may apply depending on your location.

MANUEL D' UTILISATION EFEST SLIM K2 USB CHARGEUR (French)

Instructions d'utilisation :

1. Placez le chargeur SLIM K2 dans un endroit sûr, et une fois qu'il sera connecté à une source d'alimentation externe via le câble USB 5V 2A SLIM K2 lancera la fonction de détection automatique, et les indicateurs deviendront bleu.
2. Avant de recharger la batterie, assurez-vous qu'elle est compatible avec SLIM K2. Après avoir correctement inséré la batterie compatible dans le compartiment de recharge, le chargeur rechargera automatiquement la batterie.
3. Lorsque la recharge est complète, veuillez couper l'alimentation externe SLIM K2. avant de retirer la batterie.

Caractéristiques :

- Le courant de recharge rapide: 2×1.0A
- USB sûr et pratique(5V 2A)
- Mode de recharge sécurisé :CC & CV
- Ultra compatible avec une variété de batteries au lithium 3,6V / 3,7V(10440-26650, 20700, 21700)
- Ressorts en fil à piano de haute qualité provenant d'Allemagne
- Matériau ignifuge de haute qualité
- Fonction de récupération de la tension d'activation basse tension (≥0,6V)

Plus:

- Fabrication et design d'apparence moderne
- Emballage élégant et attirant
- Témoin et recharge indépendants de chaque emplacement
- Fonction de protection contre l'inversion de polarité
- Protection automatique contre les surcharges
- Détection automatique de la fonction de recharge
- Protection contre le court-circuit
- Assurance Mondiale
- Certificats d'autorisation : CE, RoHS et FCC

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

1. Connectez d'abord le câble SLIM K2 USB à l'adaptateur, puis le branchez à la source d'alimentation.
2. Pour la compatibilité avec SLIM K2, veuillez vérifier les. spécifications de la batterie avant la recharge. S'il n'est pas utilisé correctement, il risque d'endommager la batterie ou le chargeur.
3. Ne pas recharger la batterie si la coque de la batterie est endommagée afin d'éviter une explosion ou une fuite.
4. Ne pas utiliser SLIM K2 dans un environnement inflammable ou explosif.
5. Veuillez utiliser SLIM K2 dans un environnement sec.
6. Veuillez retirer la batterie et débrancher le câble lorsque SLIM K2 n'est pas utilisé.
7. Conservez SLIM K2 hors de portée des enfants.
8. Veillez à nettoyer régulièrement afin de maintenir la propreté du contact positif et négatif et pour éviter que les objets étrangers s'y attachent ci-dessus et entraînent un mauvais contact.
9. Pour la mise au rebut de SLIM K2, veuillez vous conformer aux processus réglementaires locales pour le recyclage ou la destruction.
10. Une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation des chargeurs peut entraîner un RISQUE GRAVE de blessure corporelle, de dommage matériel voire de mort.

Efest SLIM K2 USB Ladegerät Bedienungsanleitung (German)

Bedienungsanweisungen:

1. Stellen Sie das SLIM K2-Ladegerät an einer sicheren Position auf, SLIM K2 startet die Selbstüberwachungs-Funktion, sobald es über das USB-Kabel 5V1A mit einer externen Stromquelle verbunden ist, und die Anzeigen werden blau.
2. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku mit SLIM K2 kompatibel ist, bevor Sie den Akku laden. SLIM K2 lädt den Akku automatisch, nachdem der Akku korrekt eingesetzt wurde. SLIM K2 lädt den Akku in wenigen Sekunden automatisch auf. Die Anzeige im Standby/voll geladen-Modus wird während des Ladevorgangs blau und weiß.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das externe SLIM K2-Netzteil, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Eigenschaften:

- Schneller Ladestrom: 2×1.0A
- Sicherer und bequemer USB Ladegerät (5V 2A)
- Sicherer Lademodus: CC & CV
- Ultra-kompatibel mit einer Vielzahl von 3,6V / 3,7V Lithium-Batterien (10440-26650, 20700, 21700)
- Hochqualitative glatte Klavierdrahtfeder aus Deutschland
- Hochwertiges feuerhemmendes Material
- Intelligente Aktivierung der Niederspannungs funktion (≥ 0,6 V)

Mehr:

- Mode und modernes Aussehen Design
- Stilvolle und auffällige Verpackung
- Überwacht und lädt jeden Steckplatz unabhängig voneinander
- Verpolungsschutz funktion
- Automatischer Überladeschutz
- Automatische Erkennung der Lade funktion
- Kurzschlussschutz
- Global Versichert
- Zugelassene Zertifikate: CE, RoHS und FCC

WARNUNG: BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

1. Schließen Sie den Adapter zuerst an das SLIM K2 USB-Kabel und dann an die Stromquelle an.
2. Bitte überprüfen Sie die Akku-Spezifikationen, bevor Sie die Kompatibilität mit SLIM K2 aufladen. Wenn das Produkt nicht richtig verwendet wird, kann dies den Akku oder das Ladegerät beschädigen.
3. Laden Sie die Batterie nicht auf, wenn die Verpackung der Batterie beschädigt ist, um eine Explosion oder Auslaufen zu verhindern.
4. Verwenden Sie SLIM K2 nicht in entflammbaren oder explosiven Umgebungen.
5. Bitte verwenden Sie SLIM K2 in einer trockenen Umgebung.
6. Bitte nehmen Sie die Batterie heraus und ziehen Sie das USB-Kabel oder den Adapter heraus, wenn SLIM K2 nicht verwendet wird.
7. Halten Sie SLIM K2 außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Die Entsorgung aller SLIM K2 müssen den örtlichen Vorschriften für Recycling oder Entsorgung entsprechen.
9. Bitte reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um die Sauberkeit des positiven und negativen Kontakts zu erhalten, um zu verhindern, dass Fremdkörper oben anhaften und zu schlechtem Kontakt führen.
10. Missbrauch oder falsche Handhabung von Ladegeräten kann ein ernstes Risiko für Personenschäden, Sachschäden oder Tod darstellen.