(English)

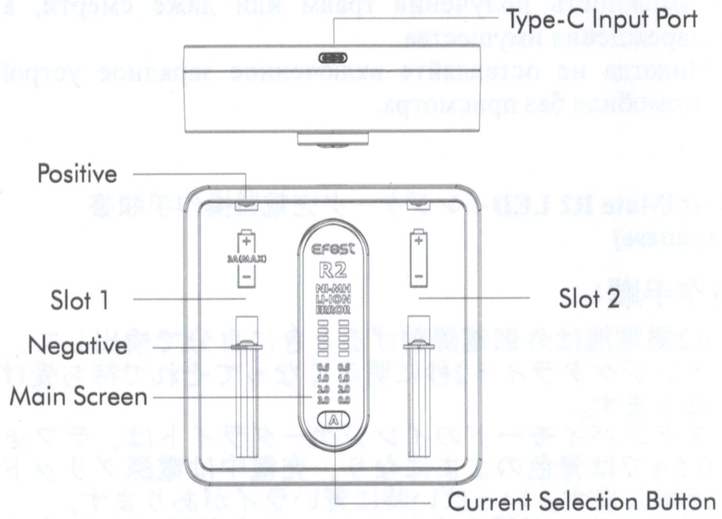

Specification:

DC input power	DC 12V/1.5A DC 9V/2A DC 5V/3A
Quick charge: 1*3.0A CC current 2*2.0A CC current	18W (MAX) 3000mA±10% 2000mA±10%
Quick charge: 1*3.0A CC current 2*2.0A CC current	2000mA±10% 1000mA±10% 500mA±10%
Auto cut-off voltage	Li-ion 4.20±0.05V
	Ni-Mh / Ni-Cd 1.5V±0.1V
CV cut-off current	< 10% max
Stand-by current	<100mA
Activation current (battery voltage≤2.90V)	10m A~100 m A
Auto recharge voltage	Li-ion 4.10±0.10V
	Ni-Mh / Ni-Cd 1.3±0.10V
Operation Temperature	0°C ~ 40°C
Storage Temperature	-40°C ~ +70°C

Operation Instructions:

1.The R2 charger will start the self-detect function once the charger is connected to an external power source, all the led indicators will light up for 2 seconds and then go to the stand-by mode.

2.Indicator light in stand-by mode will stay blue on default 0.5A, the power grid will flash blue while charging. When it is fully charged will stay blue.

3.The R2 charger will determine the battery type automatically once a battery is inserted, the corresponding battery indicator will light up once being inserted.

4.The R2 charger will stop charging automatically once batteries are fully charged. Please, for safety purposes unplug the DC cord before taking out the battery.

Note:

1.When the battery is reversely connected or there is something wrong, the charger will flash "ERROR." The corresponding power grid will light-up as a warning.

2.The maximum charging current turns to be 1.0A if there is NiMh / Ni-Cd battery being charged in the R2 charger .

3.QC function requests an adapter that supports fast charging.

4.The quick charging (QC) current 3A only works with 3.6V/3.7V Li-ion batteries on slot 1.

5.Once the QC 3.0 plug connected , The bottom right corner 0.0 keep lighting up all the time. If not, that means normal plug/adapter connected.

Features:

- High-quality fire-retardant material
- Low voltage smart activation recovery function(≤2.9V)

More:

- Fashion, modern with a curved appearance design
- Stylish & attractive packaging
- Monitors and charges each slot independently
- Reverse polarity protection function
- Automatic over-charging protection
- Auto-detect charging function
- Short-circuit protection
- Global insurance
- Authoritative certificates: CE, RoHS and FCC

WARM PROMPT:

1.Connect the DC cable to the R2 charger port before plug into power source.

2.Please check the battery specification before charging for compatibility with the R2 charger. If not used correctly, it may cause damage to the battery or the charger.

3.Do not charge the battery if the battery's wrapper is damaged to prevent explosion, leakage or fire, otherwise it will burn the charger.

4.Do not use the R2 charger in flammable or explosive environment.

5.Please keep the R2 charger in a dry environment.

6.Please take out battery and unplug the DC cable while the R2 charger is not in use.

7.Keep the R2 charger out-of-reach of children.

8.To dispose the R2 charger, please comply with local regulatory processes for recycling or disposal.

9.Please clean the R2 charger regularly to maintain the cleanliness of the positive and negative contacts to deter foreign objects and prevent poor contact.

10.Misusing or mishandling chargers can pose a SERIOUS RISK to personal injury, property damage, or even death.

11. Never leave a charger while charging unattended.

Thanks for your support
Welcome to contact us

Shenzhen Fest Technology Co.,ltd
Address: Longhua district,Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 86-755-89304183
Fax: 86-755-27764602
Web:www.efestpower.com
Wholesale email:efest@efestpower.com
Warranty service: help@efestpower.com

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?
Send a clear video that shows details of your Efest product's issue and attachment with your serial number and receipt to help@efestpower.com.
An Efest representative will help determine whether your Efest product requires service, if it does, Efest will inform you how Efest will provide it. When contacting Efest via telephone, other charges may apply depending on your location.

(French)

Instructions d'utilisation :

1.Le chargeur R2 démarre la fonction d'auto-détection dès que le chargeur est connecté à une source d'alimentation externe, tous les voyants s'allument pendant 2 secondes et passent ensuite en mode veille.

2.Le voyant lumineux en mode veille reste bleu par défaut à 0,5A, le réseau électrique clignote en bleu pendant la charge. Lorsqu'il est complètement chargé, il reste bleu.

3.Le chargeur R2 déterminera automatiquement le type de batterie dès qu'une batterie est insérée, l'indicateur de batterie correspondant s'allumera une fois insérée.

4.Le chargeur R2 arrête automatiquement la charge dès que les batteries sont complètement chargées. Pour des raisons de sécurité, Bien vouloir débrancher le cordon d'alimentation avant de retirer la batterie.

Attention:

1.Lorsque la batterie est connectée à l'envers ou qu'il y a un problème, le chargeur clignote "ERROR". Le réseau électrique correspondant s'allume en guise d'avertissement.

2.Le courant de charge maximum est de 1,0A si une batterie Ni-Mh/Ni-Cd est en charge dans le chargeur R2.

3.La fonction CQ demande un adaptateur prenant en charge la charge rapide.

4.Le courant de charge rapide (QC) 3A ne fonctionne qu'avec des batteries au Li-ion 3,6V/3,7V sur l'emplacement 1.

5.Une fois la fiche QC 3.0 connectée, le coin inférieur droit 0.0 reste allumé en permanence. Dans le cas contraire, cela signifie que la fiche / l'adaptateur normal est connecté.

Caractéristiques :

- Modes de recharge sélectifs automatique:
  Li-ion: 2×0.5A/2×1.0A/2×2.0A/1×3.0A
  Ni-Mh / Ni-Cd: 2×0.5A/2×1.0A
- Puissance d'entrée cc: 12V/1.5A,9V/2A,5V/3A
- Mode de recharge sécurisé : CC & CV
- Fonction de reconnaissance du type de batterie
- La fonction de charge rapide fonctionne sur l'emplacement 1
- Ultra compatible avec une variété de batteries au Li-ion 3,6V / 3,7V (10440-26650, 20700, 21700), 1.2V Ni-Mh/Ni-Cd (AAA/AA)
- Ressorts en fil à piano de haute qualité provenant d'Allemagne
- Matériau ignifuge de haute qualité
- Fonction de récupération de la tension d'activation basse tension (≤2.9V)

Plus:

- Fabrication et design d'apparence moderne
- Emballage élégant et attirant
- Témoin et recharge indépendants de chaque emplacement
- Fonction de protection contre l'inversion de polarité
- Protection automatique contre les surcharges
- Détection automatique de la fonction de recharge
- Protection contre le court-circuit
- Couverture mondiale par
- Certificats d'autorisation : CE, RoHS et FCC

AVERTISSEMENT :
VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

1.Connectez d'abord le R2 câble à l'adaptateur, puis le branchez à la source d'alimentation

2.Pour la compatibilité avec R2, veuillez vérifier les spécifications de la batterie avant la recharge. S'il n'est pas utilisé correctement, il risque d'endommager la batterie ou le chargeur.

3.Ne pas recharger la batterie si la coque de la batterie est endommagée afin d'éviter une explosion ou une fuite.

4.Ne pas utiliser R2 dans un environnement inflammable ou explosif.

5.Veuillez utiliser R2 dans un environnement sec.

6.Veuillez retirer la batterie et débrancher le câble lorsque R2 n'est pas utilisé.

7.Conservez R2 hors de portée des enfants.

8.Pour la mise au rebut de R2, veuillez vous conformer aux processus réglementaires locales pour le recyclage ou la destruction.

9.Veillez à nettoyer régulièrement afin de maintenir la propreté du contact positif et négatif et pour éviter que les objets étrangers s'y

Bedienungsanleitung (German)

Bedienungsanweisungen:

1.Das R2-Ladegerät startet die Selbsterkennungsfunktion, sobald das Ladegerät an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, alle LED-Anzeigen leuchten für 2 Sekunden und gehen dann in den Standby-Modus.

2.Die Kontrollleuchte im Standby-Modus bleibt standardmäßig blau auf 0,5 A, das Stromnetz blinkt während des Ladevorgangs blau. Wenn es vollständig aufgeladen ist, bleibt es blau.

3.Das R2-Ladegerät bestimmt den Batterietyp automatisch, sobald eine Batterie eingesetzt wird, die entsprechende Batterieanzeige leuchtet nach dem Einsetzen auf.

4.Das R2-Ladegerät stoppt den Ladevorgang automatisch, sobald die Batterien vollständig geladen sind. Bitte ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker, bevor Sie die Batterie herausnehmen.

Achtung:

1.Wenn die Batterie umgekehrt angeschlossen ist oder etwas nicht stimmt, blinkt das Ladegerät „ERROR". Das entsprechende Stromnetz leuchtet als Warnung auf.

2.Der maximale Ladestrom beträgt 1,0 A, wenn im R2-Ladegerät eine Ni-Mh/Ni-Cd-Batterie geladen wird.

3.Die QC-Funktion fordert einen Adapter an, der das schnelle Lader unterstützt.

4.Der Schnellladestrom (QC) 3A funktioniert nur mit 3,6V/3,7V Li-ion -Batterien auf Steckplatz 1.

5.Sobald der QC 3.0-Stecker angeschlossen ist, leuchtet die untere rechte Ecke 0.0 ständig auf. Wenn dies nicht der Fall ist, bedeute dies, dass ein normaler Stecker / Adapter angeschlossen ist.

Eigenschaften:

- Lademodi:
  Li-ion: 2×0.5A/2×1.0A/2×2.0A/1×3.0A
  Ni-Mh / Ni-Cd: 2×0.5A/2×1.0A
- DC-Eingangsleistung: 12V/1.5A, 9V/2A, 5V/3A
- Sicherer Lademodus: CC & CV
- Batterietyp-Erkennungsfunktion
- Die Schnellladefunktion funktioniert auf Steckplatz 1.
- Ultra-kompatibel mit einer Vielzahl von 3,6V / 3,7V Li-ion -Batterien (10400-26650), 1.2V Ni-Mh/Ni-Cd (AAA/AA)
- Hochqualitative glatte Klavierdrahtfeder aus Deutschland
- Hochwertiges feuerhemmendes Material
- Intelligente Aktivierung der Niederspannungsfunktion (≤2.9V)

Mehr:

- Mode und modernes Aussehen Design
- Stilvolle und auffällige Verpackung
- Überwacht und lädt jeden Steckplatz unabhängig voneinander
- Verpolungsschutz funktion
- Automatischer Überladeschutz
- Automatische Erkennung der Ladefunktion
- Kurzschlussschutz
- Global versichert von
- Zugelassene Zertifikate: CE, RoHS und FCC

AVERTISSEMENT :
VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

1.Schließen Sie den Adapter zuerst an das AC hafen und dann an die Stromquelle an.

2.Bitte überprüfen Sie die Akku-Spezifikationen, bevor Sie die Kompatibilität mit aufladen. Wenn das Produkt nicht richtig verwendet wird, kann dies den Akku oder das Ladegerät beschädigen.

3. Laden Sie die Batterie nicht auf, wenn die Verpackung der Batterie beschädigt ist, um eine Explosion oder Auslaufen zu verhindern.

4.Verwenden Sie nicht in entflammbaren oder explosiven Umgebungen.

5.Lassen Sie ein Ladegerät niemals unbeaufsichtigt im Auto liegen

6.Bitte verwenden Sie in einer trockenen Umgebung.

7. Bitte nehmen Sie die Batterie heraus und ziehen Sie das Kabel oder den Adapter heraus, wenn nicht verwendet wird.

8. Halten Sie außerhalb der Reichweite von Kindern.

9. Die Entsorgung aller müssen den örtlichen Vorschriften für