

Dźwignie nastawne

Rękojeść odlew z cynku/korpus stal nierdzewna

SPECYFIKACJA

Rękojeść

Odlew z cynku

Powierzchnia pokryta żywicą epoksydową

Kolor czarny RAL 9005, wykończony na mat **SW**

Kolor pomarańczowy RAL 2004, wykończony na mat **OS**

Wersja z gwintem wewnętrznym

Korpus z gwintem wewnętrznym oraz śruba łącząca

Stal nierdzewna AISI 303

Wersja z trzpieniem gwintowanym

Korpus z trzpieniem gwintowanym oraz śruba łącząca

Stal nierdzewna AISI 303





INFORMACJE

Dźwignie nastawne GN 101.1 są idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, w których elementy muszą być zablokowane w ograniczonej przestrzeni lub w żądanej pozycji. Korpus jest połączony z rękojeścią za pomocą wielokarbu.

Przy podniesieniu rękojeści następuje wyzębienie sprzęgła w mechanizmie wewnętrznym, co pozwala na przekręcenie rękojeści do żądanej pozycji. Po puszczeniu, dzięki sprężynie powrotnej, mechanizm automatycznie sprzęga zęby.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)

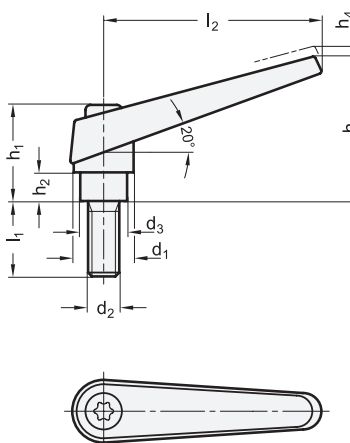

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW lub OS)

 **SW**
RAL9005

 **OS**
RAL2004

GN 101.1-z gwintem wewnętrznym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	h3 ≈	h4	l2	t min.	⚖
GN 101.1-14-M5-*	14	M 5	10	25	4.5	35	3.5	45	9	36
GN 101.1-14-M6-*	14	M 6	10	25	4.5	35	3.5	45	9	36
GN 101.1-18-M6-*	18	M 6	13.5	31	6.5	45	4	62	11	71
GN 101.1-18-M8-*	18	M 8	13.5	31	6.5	45	4	62	11	60
GN 101.1-22-M8-*	22	M 8	16	36	8	52	4	74	14	116
GN 101.1-22-M10-*	22	M 10	16	36	8	52	4	74	14	116
GN 101.1-25-M10-*	25	M 10	19	43	11	63	4	89	17	174
GN 101.1-25-M12-*	25	M 12	19	43	11	63	4	89	17	168
GN 101.1-30-M12-*	30	M 12	23	50.5	12	76	5	108	22	290
GN 101.1-30-M16-*	30	M 16	23	50.5	12	76	5	108	22	273

* Uzupełnić oznaczenie dźwigni o kolor rękojeści (SW lub OS)

 SW
RAL9005

 OS
RAL2004

GN 101.1-z trzpieniem gwintowanym

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	l1	d3	h1	h2	h3 ≈	h4	l2	
GN 101.1-14-M5-12-*	14	M 5	12	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M5-16-*	14	M 5	16	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M5-20-*	14	M 5	20	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M5-25-*	14	M 5	25	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101.1-14-M5-32-*	14	M 5	32	10	25	4.5	35	3.5	45	41
GN 101.1-14-M5-40-*	14	M 5	40	10	25	4.5	35	3.5	45	42
GN 101.1-14-M5-50-*	14	M 5	50	10	25	4.5	35	3.5	45	43
GN 101.1-14-M6-12-*	14	M 6	12	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M6-16-*	14	M 6	16	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101.1-14-M6-20-*	14	M 6	20	10	25	4.5	35	3.5	45	40
GN 101.1-14-M6-25-*	14	M 6	25	10	25	4.5	35	3.5	45	39
GN 101.1-14-M6-32-*	14	M 6	32	10	25	4.5	35	3.5	45	43
GN 101.1-14-M6-40-*	14	M 6	40	10	25	4.5	35	3.5	45	41
GN 101.1-14-M6-50-*	14	M 6	50	10	25	4.5	35	3.5	45	46
GN 101.1-18-M6-16-*	18	M 6	16	13.5	31	6.5	45	4	62	77
GN 101.1-18-M6-20-*	18	M 6	20	13.5	31	6.5	45	4	62	78
GN 101.1-18-M6-25-*	18	M 6	25	13.5	31	6.5	45	4	62	79
GN 101.1-18-M6-32-*	18	M 6	32	13.5	31	6.5	45	4	62	79
GN 101.1-18-M6-40-*	18	M 6	40	13.5	31	6.5	45	4	62	82
GN 101.1-18-M6-50-*	18	M 6	50	13.5	31	6.5	45	4	62	83
GN 101.1-18-M6-63-*	18	M 6	63	13.5	31	6.5	45	4	62	85
GN 101.1-18-M8-16-*	18	M 8	16	13.5	31	6.5	45	4	62	80
GN 101.1-18-M8-20-*	18	M 8	20	13.5	31	6.5	45	4	62	80
GN 101.1-18-M8-25-*	18	M 8	25	13.5	31	6.5	45	4	62	83
GN 101.1-18-M8-32-*	18	M 8	32	13.5	31	6.5	45	4	62	85
GN 101.1-18-M8-40-*	18	M 8	40	13.5	31	6.5	45	4	62	86
GN 101.1-18-M8-50-*	18	M 8	50	13.5	31	6.5	45	4	62	90
GN 101.1-18-M8-63-*	18	M 8	63	13.5	31	6.5	45	4	62	95
GN 101.1-22-M10-20-*	22	M 10	20	16	36	8	52	4	74	135
GN 101.1-22-M10-25-*	22	M 10	25	16	36	8	52	4	74	137
GN 101.1-22-M10-32-*	22	M 10	32	16	36	8	52	4	74	139
GN 101.1-22-M10-40-*	22	M 10	40	16	36	8	52	4	74	144
GN 101.1-22-M10-50-*	22	M 10	50	16	36	8	52	4	74	150
GN 101.1-22-M10-63-*	22	M 10	63	16	36	8	52	4	74	157
GN 101.1-22-M10-80-*	22	M 10	80	16	36	8	52	4	74	165
GN 101.1-25-M12-25-*	25	M 12	25	19	43	11	63	4	89	202
GN 101.1-25-M12-32-*	25	M 12	32	19	43	11	63	4	89	207
GN 101.1-25-M12-40-*	25	M 12	40	19	43	11	63	4	89	212
GN 101.1-25-M12-50-*	25	M 12	50	19	43	11	63	4	89	221
GN 101.1-25-M12-63-*	25	M 12	63	19	43	11	63	4	89	229
GN 101.1-25-M12-80-*	25	M 12	80	19	43	11	63	4	89	240
GN 101.1-30-M16-32-*	30	M 16	32	23	50.5	12	76	5	108	349
GN 101.1-30-M16-40-*	30	M 16	40	23	50.5	12	76	5	108	360
GN 101.1-30-M16-50-*	30	M 16	50	23	50.5	12	76	5	108	372
GN 101.1-30-M16-63-*	30	M 16	63	23	50.5	12	76	5	108	391
GN 101.1-30-M16-80-*	30	M 16	80	23	50.5	12	76	5	108	413

