Efest LUSH Q8 LED Indicator Charger Operation Manual (English)

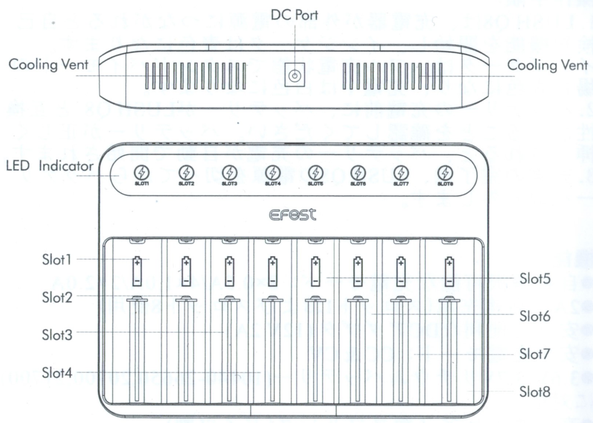

Specification:

DC input power	DC 12V2A
2*2.0A CC current	2000mA±10%
4*1.0A CC current	1000mA±10%
8*0.5A CC current	500mA±10%
Auto cut-off voltage	4.20±0.05V
CV cut-off current	< 10% max
Standby current	<100mA
Activation current (battery voltage<2.90V)	10mA~100 mA
Auto recharge voltage	4.10±0.10V
Operation Temperature	0℃ ~ 40℃
Storage Temperature	-40℃ ~ +70℃

Operation Instructions:
1. LUSH Q8 will start the self-detect function once the charger is connected to an external power source and the indicators will be blue. Indicator in standby mode/fully charged turns blue color,white color while in charging.
2. Please make sure the battery is compatible with LUSH Q8 before charging the battery. LUSH Q8 will charge the battery automatically after the battery is inserted correctly.
3. When charging is completed, please unplug the DC cord before take out the battery.
4. Indicators of all slots will flicker when wrong connection of the batteries or malfunction occurs to the charging slots, Q8 will fail to charge, until the fault removed.

Features:
- Automatic selective charging modes: 8×0.5A/4×1.0A/2×2.0A
- 2A fast charging current works on Slot 1 & Slot 8
- Safe and convenient DC cord (12V 2A)
- Safe charging mode: CC & CV
- Ultra-compatible with a variety of 3.6V/3.7V Lithium batteries(10440-26650, 20700, 21700)
- High quality smooth piano wire spring from Germany
- High quality fire retardant material
- Low voltage smart activation recovery function(≥0.6V)

More:
- Fashion, modern and curve appearance design
- Stylish & eye catching packaging
- Monitors and charges each slot independently
- Reverse polarity protection function
- Automatic over-charging protection
- Auto-detect charging function
- Short-circuit protection
- Global Insurance
- Authoritative certificates: CE, RoHS and FCC

WARNING: PLEASE READ BEFORE USE
1. Connect the DC cable to LUSH Q8 DC port first, then plug into power source.
2. Please check the battery specification before charging for compatibility with LUSH Q8. If not used correctly, it may cause damage to the battery or the charger.
3. Do not charge the battery if the battery's wrapper is damaged to prevent explosion, leakage, fire or burn the charger.
4. Do not use LUSH Q8 in flammable or explosive environment.
5. Please use LUSH Q8 in a dry environment.
6. Please take out battery and unplug the DC cable while LUSH Q8 is not in use.
7. Keep LUSH Q8 out-of-reach of children.
8. Any scrapped LUSH Q8, please comply with local regulatory processes for recycling or disposal.
9. Please clean LUSH Q8 regularly to maintain the cleanliness of the positive and negative contact to deter foreign objects and prevent poor contact.
10. Misusing or mishandling chargers can pose a SERIOUS RISK and can cause personal injury, property damage, or death.

Thanks for your support
Welcome to contact us

Shenzhen Fest Technology Co.,ltd
Address: Longhua district,Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 86-755-89304183
Fax: 86-755-27764602
Web:www.efestpower.com
Wholesale email:efest@efestpower.com
Warranty service: help@efestpower.com

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?
Send a clear video that shows details of your Efest product's issue and attachment with your serial number and receipt to help@efestpower.com.
An Efest representative will help determine whether your Efest product requires service, if it does, Efest will inform you how Efest will provide it. When contacting Efest via telephone, other charges may apply depending on your location.

MANUEL D'UTILISATION EFEST LUSH Q8 CHARGEUR (French)

Instructions d'utilisation :
1. Une fois que le chargeur sera connecté à une source d'alimentation externe, LUSH Q8 lancera la fonction de détection automatique et les voyants seront bleus. Le voyant, en Mode Veille / lorsque la recharge est complète, devient bleu, et pendant la recharge, il est blanc.
2. Assurez-vous que la batterie est compatible avec LUSH Q8 avant de recharger la batterie. LUSH Q8 rechargera la batterie automatiquement une fois que la batterie est correctement insérée.
3. Lorsque la recharge est complète, veuillez couper l'alimentation externe LUSH Q8 avant de retirer la batterie.

Caractéristiques :
- Modes de recharge sélectifs automatique: 8×0.5A/4×1.0A/2×2.0A
- Le courant de recharge rapide 2A fonctionne sur les emplacements 1 et 8
- Saf Adaptateur CC sûr et pratique (12V 2A)
- Mode de recharge sécurisé : CC & CV
- Ultra compatible avec une variété de batteries au lithium 3,6V / 3,7V (10440-26650, 20700, 21700)
- Ressorts en fil à piano de haute qualité provenant d'Allemagne
- Matériau ignifuge de haute qualité
- Fonction de récupération de la tension d'activation basse tension (≥0,6V)

Plus:
- Fabrication et design d'apparence moderne
- Emballage élégant et attirant
- Témoin et recharge indépendants de chaque emplacement
- Fonction de protection contre l'inversion de polarité
- Protection automatique contre les surcharges
- Détection automatique de la fonction de recharge
- Protection contre le court-circuit
- Assurance Mondiale
- Certificats d'autorisation : CE, RoHS et FCC

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION
1. Connectez d'abord le LUSH Q8 câble à l'adaptateur, puis le branchez à la source d'alimentation.
2. Pour la compatibilité avec LUSH Q8, veuillez vérifier les spécifications de la batterie avant la recharge. S'il n'est pas utilisé correctement, il risque d'endommager la batterie ou le chargeur.
3. Ne pas recharger la batterie si la coque de la batterie est endommagée afin d'éviter une explosion ou une fuite.
4. Ne pas utiliser LUSH Q8 dans un environnement inflammable ou explosif.
5. Veuillez utiliser LUSH Q8 dans un environnement sec.
6. Veuillez retirer la batterie et débrancher le câble lorsque LUSH Q8 n'est pas utilisé.
7. ConservezLUSH Q8 hors de portée des enfants.
8. Veillez à nettoyer régulièrement afin de maintenir la propreté du contact positif et négatif et pour éviter que les objets étrangers s'y attachent ci-dessus et entraînent un mauvais contact.
9. Pour la mise au rebut de LUSH Q8, veuillez vous conformer aux processus réglementaires locales pour le recyclage ou la destruction.
10. Une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation des chargeurs peut entraîner un RISQUE GRAVE de blessure corporelle, de dommage matériel voire de mort.

Efest LUSH Q8 LED-Indikator Ladegerät Bedienungsanleitung (German)

Bedienungsanweisungen:
1. LUSH Q8 startet die Selbsterkennungs-Funktion, sobald das Ladegerät an eine externe Stromquelle angeschlossen ist und die Anzeigen blau leuchten. Die Anzeige im Standby/voll geladen-Modus leuchtet während des Ladevorgangs blau und weiß.
2. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku mit LUSH Q8 kompatibel ist, bevor Sie den Akku laden. LUSH Q8 lädt den Akku automatisch, nachdem der Akku korrekt eingesetzt wurde.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das externe LUSH Q8-Netzteil, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Eigenschaften:
- Automatischer Lademodi: 8×0.5A/4×1.0A/2×2.0A
- 2A schneller Ladestrom funktioniert auf Slot 1 & Slot 8
- Sicherer und bequemer DC-Adapter (12V 2A)
- Sicherer Lademodus: CC & CV
- Ultra-kompatibel mit einer Vielzahl von 3,6V / 3,7V Lithium-Batterien (10440-26650, 20700, 21700)
- Hochqualitative glatte Klavierdrahtfeder aus Deutschland
- Hochwertiges feuerhemmendes Material
- Intelligente Aktivierung der Niederspannungs funktion (≥ 0,6 V)

Mehr:
- Mode und modernes Aussehen Design
- Stilvolle und auffällige Verpackung
- Überwacht und lädt jeden Steckplatz unabhängig voneinander
- Verpolungsschutz funktion
- Automatischer Überladeschutz
- Automatische Erkennung der Lade funktion
- Kurzschlussschutz
- Global Versichert
- Zugelassene Zertifikate: CE, RoHS und FCC

WARNUNG: BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN
1. Schließen Sie den Adapter zuerst an das LUSH Q8 AC hafen und dann an die Stromquelle an.
2. Bitte überprüfen Sie die Akku-Spezifikationen, bevor Sie die Kompatibilität mit LUSH Q8 aufladen. Wenn das Produkt nicht richtig verwendet wird, kann dies den Akku oder das Ladegerät beschädigen.
3. Laden Sie die Batterie nicht auf, wenn die Verpackung der Batterie beschädigt ist, um eine Explosion oder Auslaufen zu verhindern.
4. Verwenden Sie LUSH Q8 nicht in entflammbaren oder explosiven Umgebungen.
5. Bitte verwenden Sie LUSH Q8 in einer trockenen Umgebung.
6. Bitte nehmen Sie die Batterie heraus und ziehen Sie das Kabel oder den Adapter heraus, wenn LUSH Q8 nicht verwendet wird.
7. Halten Sie LUSH Q8 außerhalb der Reichweite von Kindern.
8. Die Entsorgung aller LUSH Q8 müssen den örtlichen Vorschriften für Recycling oder Entsorgung entsprechen.
9. Bitte reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um die Sauberkeit des positiven und negativen Kontakts zu erhalten, um zu verhindern, dass Fremdkörper oben anhaften und zu schlechtem Kontakt führen.
10. Missbrauch oder falsche Handhabung von Ladegeräten kann ein ernstes Risiko für Personenschäden, Sachschäden oder Tod darstellen.