Efest SODA LED Indicator Charger Operation Manual (English)

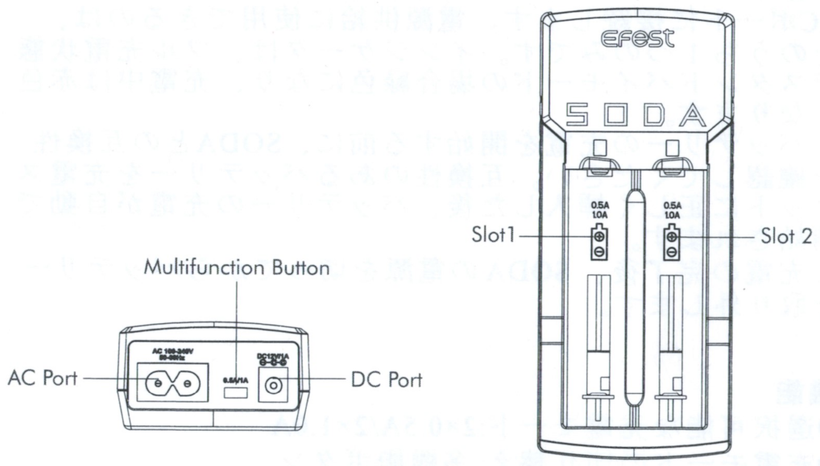

Specification:

AC input power	AC 100~240V 50/60Hz
DC output power	DC 12V 1A
DC input power	DC 12V 1A
2*0.5 CC current	500m A±10%
2*1.0A CC current	1000m A±10%
Auto cut-off voltage	4.2±0.05V
CV cut-off current	< 10% max
Standby current	<30.0mA
Activation current	10 mA~100 mA
Maximum output current	1A
Auto recharge voltage	4.0±0.1V
Operation temperature	0℃~40℃
Storage temperature	-40℃~+70℃

Operation Instructions:

1. Connect the standard DC cord (12V1A) , or plug the AC cable to AC port. Only can choose one of these power supply at one time, can not be performed at the same time. SODA indicator in standby mode/fully charged turns green color, red color while in charging.
2. Before charging the battery, please make sure it is compatible with SODA. After insert the compatible battery to the charging slot correctly, the charger will charge the battery automatically.
3. When charging is completed, please cut off the SODA external power supply before you take out the battery.

Features:

- Automatic selective charging modes: 2×0.5A/2×1.0A
- Switch charging mode: multifunction button
- Safe and convenient DC cord (12V 1A)
- Safe charging mode: CC & CV
- Ultra-compatible with a variety of 3.6V/3.7V Lithium batteries(10440-26650, 20700, 21700)
- High quality smooth piano wire spring from Germany
- High quality fire retardant material
- Low voltage smart activation recovery function(≥0.6V)

More:

- Fashion, modern and curve appearance design
- Stylish & eye catching packaging
- Monitors and charges each slot independently
- Reverse polarity protection function
- Automatic over-charging protection
- Auto-detect charging function
- Short-circuit protection
- Global Insurance
- Authoritative certificates: CE, RoHS and FCC

WARNING: PLEASE READ BEFORE USE

1. Please check the battery specification before charging for compatibility with SODA. If not used correctly, it may cause damage to the battery or the charger.
2. Do not use SODA under inflammable or explosive environment.
3. Please use SODA in a dry environment.
4. Please take out battery and unplug the adapter or car charger while SODA not in use.
5. Keep SODA out-of-reach of children.
6. Please clean SODA regularly to maintain the cleanness of the positive and negative contact to deter foreign objects and prevent poor contact.
7. Do not charge the battery if battery's wrapper is damaged to prevent explosion or leakage.
8. Never leave a charging charger in your car unattended.
9. Any scrapped SODA, please comply with local regulatory processes for recycling or disposal.
10. Misusing or mishandling chargers can pose a SERIOUS RISK to personal injury, property damage, or death.

Thanks for your support
Welcome to contact us

Shenzhen Fest Technology Co.,ltd
Address: Longhua district,Shenzhen, Guangdong, China
Tel: 86-755-89304183
Fax: 86-755-27764602
Web:www.efestpower.com
Wholesale email:efest@efestpower.com
Warranty service: help@efestpower.com

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?
Send a clear video that shows details of your Efest product's issue and attachment with your serial number and receipt to help@efestpower.com.
An Efest representative will help determine whether your Efest product requires service, if it does, Efest will inform you how Efest will provide it. When contacting Efest via telephone, other charges may apply depending on your location.

MANUEL D'UTILISATION EFEST SODA CHARGEUR (French)

Instructions d'utilisation :

1. Connectez l'adaptateur standard de l'interface DC 12V 1A au port CC ou branchez le câble AC au port AC. Ne choisissez qu'un mode d'alimentation à la fois car ils ne peuvent pas être utilisés en même temps.Après cela, Le voyant SODA, en mode veille/ lorsque la recharge est complète, devient vert, et pendant la recharge, il est rouge.
2. Assurez-vous que la batterie est compatible avec SODA avant de recharger la batterie. SODA rechargera la batterie automatiquement une fois que la batterie est correctement insérée.
3. Lorsque la charge est terminée, veuillez débrancher l'adaptateur ou le câble CA puis retirez la batterie.

Caractéristiques :

- Modes de recharge sélectifs: 2×0.5A/2×1.0A
- Changer le mode de recharge : bouton multifonction
- Adaptateur CC sûr et pratique (12V 1A)
- Mode de recharge sécurisé: CC & CV
- Ultra compatible avec une variété de batteries au lithium 3,6V / 3,7V (10440-26650, 20700, 21700)
- Ressorts en fil à piano de haute qualité provenant d'Allemagne
- Matériau ignifuge de haute qualité
- Fonction de récupération de la tension d'activation basse tension (≥0,6V)

Plus:

- Fabrication et design d'apparence moderne
- Stylish & eye catching packaging
- Monitors and charges each slot independently
- Reverse polarity protection function
- Automatic over-charging protection
- Auto-detect charging function
- Short-circuit protection
- Assurance Mondiale
- Authoritative certificates: CE, RoHS and FCC

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION

1. Pour la compatibilité avec SODA, veuillez vérifier les spécifications de la batterie avant la recharge. S'il n'est pas utilisé correctement, il risque d'endommager la batterie ou le chargeur.
2. Ne pas utiliser SODA dans un environnement inflammable ou explosif.
3. Veuillez utiliser SODA dans un environnement sec.
4. Veuillez retirer la batterie et débrancher le câble lorsque SODA n'est pas utilisé.
5. Conservez SODA hors de portée des enfants
6. Pour la mise au rebut de SODA, veuillez vous conformer aux processus réglementaires locales pour le recyclage ou la destruction.
7. Veillez à nettoyer régulièrement afin de maintenir la propreté du contact positif et négatif et pour éviter que les objets étrangers s'y attachent ci-dessus et entraînent un mauvais contact.
8. Ne pas recharger la batterie si la coque de la batterie est endommagée afin d'éviter une explosion ou une fuite.
9. Ne jamais laisser de chargeur dans votre voiture sans surveillance.
10. Une mauvaise utilisation ou une mauvaise manipulation des chargeurs peut entraîner un RISQUE GRAVE de blessure corporelle, de dommage matériel voire de mort.

Efest SODA LED-Indikator Ladegerät Bedienungsanleitung (German)

Bedienungsanweisungen:

1. Schließen Sie das Standard-Gleichstromkabel (12V 1A) oder das Netzkabel an den SODA AC-Anschluss an. Man kann nur eines dieser Netzteile gleichzeitig auswählen, sie können nicht gleichzeitig benutzt werden. Die Soda-Anzeige leuchtet im Standby/voll geladen-Modus während des Ladevorgangs grün und rot.
2. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Akku mit SODA kompatibel ist, bevor Sie den Akku laden. SODA lädt den Akku automatisch, nachdem der Akku korrekt eingesetzt wurde.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das externe SODA-Netzteil, bevor Sie den Akku herausnehmen.

Eigenschaften:

- Selektive Lademodi:: 2×0.5A/2×1.0A
- Wechseln Sie den Lademodus: Multifunktionstaste
- Sicherer und bequemer DC-Adapter (12V 1A)
- Sicherer Lademodus: CC & CV
- Ultra-kompatibel mit einer Vielzahl von 3,6V / 3,7V Lithium-Batterien (10440-26650, 20700, 21700)
- Hochqualitative glatte Klavierdrahtfeder aus Deutschland
- Hochwertiges feuerhemmendes Material
- Intelligente Aktivierung der Niederspannungs funktion (≥ 0,6 V)

Mehr:

- Mode und modernes Aussehen Design
- Stilvolle und auffällige Verpackung
- Überwacht und lädt jeden Steckplatz unabhängig voneinander
- Verpolungsschutz funktion
- Automatischer Überladeschutz
- Automatische Erkennung der Lade funktion
- Kurzschlussschutz
- Global Versichert
- Zugelassene Zertifikate: CE, RoHS und FCC

WARNUNG: BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN

1. Bitte überprüfen Sie die Akku-Spezifikationen, bevor Sie die Kompatibilität mit SODA aufladen. Wenn das Produkt nicht richtig verwendet wird, kann dies den Akku oder das Ladegerät beschädigen.
2. Verwenden Sie SODA nicht in entflammbaren oder explosiven Umgebungen.
3. Bitte verwenden Sie SODA in einer trockenen Umgebung.
4. Bitte nehmen Sie die Batterie heraus und ziehen Sie das oder den Adapter heraus, wenn SODA nicht verwendet wird.
5. Halten Sie SODA außerhalb der Reichweite von Kindern.
6. Man kann nur eines dieser Netzteile gleichzeitig auswählen, sie können nicht gleichzeitig benutzt werden.
7. Bitte reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um die Sauberkeit des positiven und negativen Kontakts zu erhalten, um zu verhindern, dass Fremdkörper oben anhaften und zu schlechtem Kontakt führen.
8. Laden Sie die Batterie nicht auf, wenn die Verpackung der Batterie beschädigt ist, um eine Explosion oder Auslaufen zu verhindern.
9. Lassen Sie ein Ladegerät niemals unbeaufsichtigt im Auto liegen.
10. Missbrauch oder falsche Handhabung von Ladegeräten kann ein ernstes Risiko für Personenschäden, Sachschäden oder Tod darstellen.