

85369010

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	kabel łączący Przepust do szafy sterowniczej, Kontaktów: 3, ekranowany, wtykowa, IP67, M8x1,0
-	-
Grupa produktów	kabel łączący seria 765
Numer zamówienia	09 5250 00 03

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	2500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	ekranowany
Połączenie osłonowe	Ekran do obudowy

Materiał

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz) / CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
Materiał elementu blokującego	Odlew cynkowy, niklowany
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	9fd869c0-bf5a-4713-afa3-1912b10c94fd

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569


Deklaracje zgodności

Dyrektywa RoHS	2011/65/EU (EN 50581:2012)
----------------	----------------------------

Oznaczenie	kabel łączący Przepust do szafy sterowniczej, Kontaktów: 3, ekranowany, wtykowa, IP67, M8x1,0
Grupa produktów	kabel łączący seria 765
Numer zamówienia	09 5250 00 03

Próbka montażowa

*Lead-through for control
cabinet with bore hole*

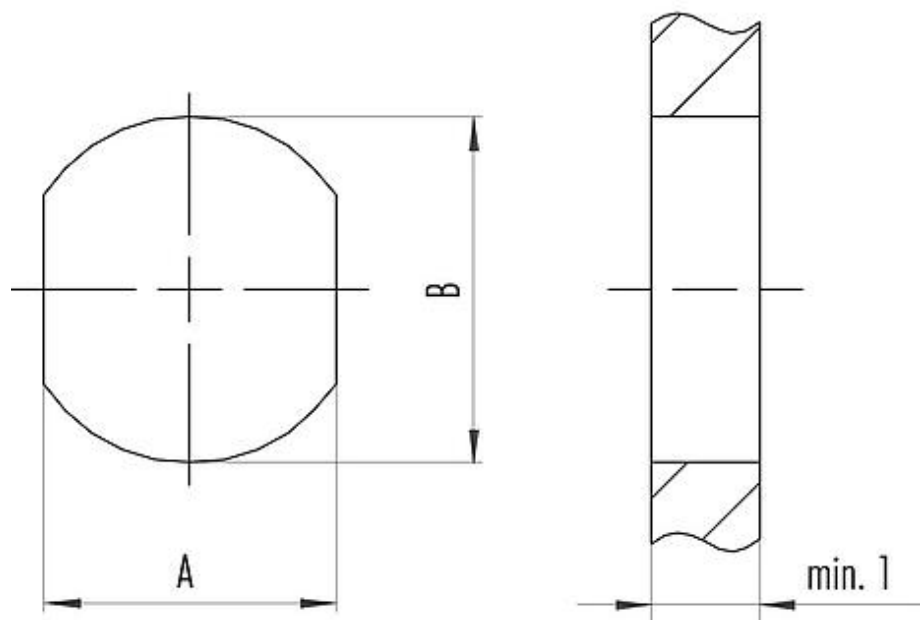

	A	B
M8	13,5	16,1
M12	13,5	16,1

Tightening torque
3 Nm

Oznaczenie	kabel łączący Przepust do szafy sterowniczej, Kontaktów: 3, ekranowany, wtykowa, IP67, M8x1,0
-	-
Grupa produktów	kabel łączący seria 765
Numer zamówienia	09 5250 00 03

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".

Aby zablokować złącze kablowe w złączu urządzenia, gwintowany pierścień jest 'ręcznie' dokręcany (ok. 50 cNm).