

Kompaktowa, prosta, efektywna

Kolumna sygnalizacyjna SLC firmy Eaton oferuje wszystkie niezbędne funkcje, których można oczekiwać od tego typu produktu, w jednej prostej i kompaktowej konstrukcji.



EATON

Powering Business Worldwide



Funkcje i zalety

- Kompaktowa kolumna sygnalizacyjna SLC firmy Eaton łączy funkcjonalność i konstrukcję w jednym produkcie, aby poprawić wygląd i działanie maszyny.
- Połączenie jasnych modułów LED i w pełni zintegrowanego modułu sygnalizacji dźwiękowej (>70 decybeli/sygnal przerywany) zapewnia, że stan systemu jest wyraźnie widoczny i słyszalny.
- Stopień ochrony IP66 gwarantuje, że kolumna sygnalizacyjna SLC może być używana w trudnych i wilgotnych warunkach.
- Opcja ze złączką M12 montowaną na otworze 22 mm sprawia, że instalacja jest bardzo łatwa, ponieważ wymaga minimalnego wysiłku związanego z okablowaniem.



Specyfikacje


- Moduły:
 - 3 światła ciągłe (czerwone/żółte/zielone)
 - Czerwone migające światło
 - Opcjonalna zintegrowana akustyka (>70dB/sygnal przerywany)
- 3 opcje montażu
 - Standardowa podstawa 100 mm
 - Montaż na ścianie
 - Montaż w otworze 22 mm
- Połączenia
 - Wtykowe Push-in (w standardowej podstawie z rurą 100mm i podstawie montowanej na ścianie)
 - Podstawa M22/wtyczka M12 (montaż w otworze)
- Napięcie:
 - 24 V i 230 V
 - 120 V AC dostępne na zamówienie
- Średnica 61 mm
- Materiał odporny na promieniowanie UV
- IP66

Znamionowe napięcie robocze		Moduł bez akustyki		Moduł z akustyką sygnał przerywany _ _ _ _ _	
		Typ Nr zam.		Typ Nr zam.	
Kompletne urządzenie ze standardową podstawą					
	24 V DC	SLC-100-RYG-24 EP-400208		SLC-100-RYG-AP-24 EP-400211	
	24 VUC*	SLC-100-RYG-24UC EP-400194		SLC-100-RYG-AP-24UC EP-400197	
	120 V AC	SLC-100-RYG-120 EP-400200		SLC-100-RYG-AP-120 EP-400202	
	230 V AC	SLC-100-RYG-230 EP-400214		SLC-100-RYG-AP-230 EP-400216	
Kompletne urządzenia z otworem montażowym M22 i wtyczką M12					
	24 V DC	SLC-M22-RYG-24 EP-400210		SLC-M22-RYG-AP-24 EP-400213	
	24 VUC*	SLC-M22-RYG-24UC EP-400196		SLC-M22-RYG-AP-24UC EP-400199	
Kompletne urządzenia z podstawą montowaną do ściany					
	24 V DC	SLC-FW-RYG-24 EP-400209		SLC-FW-RYG-AP-24 EP-400212	
	24 VUC*	SLC-FW-RYG-24UC EP-400195		SLC-FW-RYG-AP-24 EP-400198	
	120 V AC	SLC-FW-RYG-120 EP-400201		SLC-FW-RYG-AP-120 EP-400203	
	230 V AC	SLC-FW-RYG-230 EP-400215		SLC-FW-RYG-AP-230 EP-400217	


* UC = prąd uniwersalny (AC/DC)

Wymiary


Standardowa podstawa
SLC-100-RYG

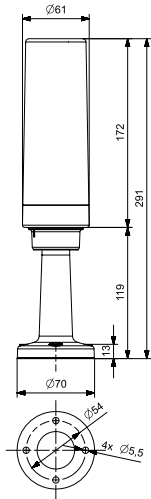

Montaż w otworze M22
SLC-M22-RYG

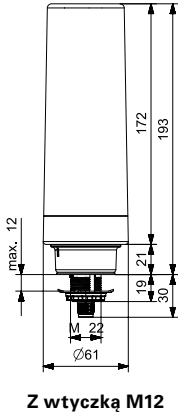

Montaż na ścianie
SLC-FW-RYG

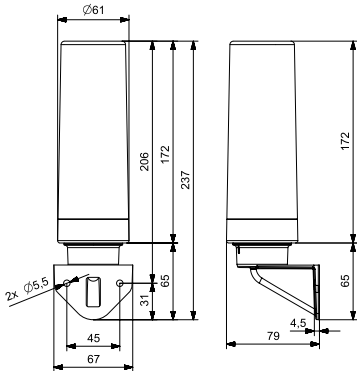

Eaton Electric Sp. z o.o.
Siedziba główna w Polsce
ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk, Polska
Eaton.pl

© 2024 Eaton
Wszelkie prawa zastrzeżone
Publikacja Nr SA047011PL
Lipiec 2024



Produkty, informacje i ceny zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. To samo dotyczy wszelkich błędów lub pomyłek. Wiążący charakter mają wyłącznie potwierdzenia zamówień oraz dokumentacja techniczna sporządzona przez firmę Eaton. Zdjęcia i ilustracje nie stanowią gwarancji identyczności określonego układu lub funkcji. Ich wykorzystanie w dowolnej formie warunkowane jest uzyskaniem wcześniejszej zgody firmy Eaton. Ta sama zasada dotyczy znaków towarowych (w szczególności Eaton, Moeller i Cutler-Hammer, Copper i Bussmann). Zastosowanie mają zasady i warunki firmy Eaton w brzmieniu zaczerpniętym ze stron internetowych firmy Eaton oraz potwierdzeń zamówień.

Eaton jest zarejestrowanym znakiem towarowym.
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu można uzyskać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

