


KQ5005



Czujnik pojemnościowy

KQ-3073NAPKG

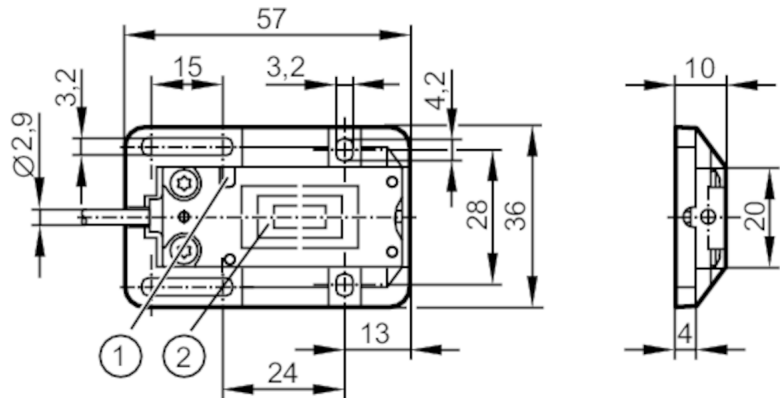

- 1 LED
2 powierzchnia aktywna



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Strefa działania [mm]	7,3; (zamocowany: 7,3)
Obudowa	prostokątny
Wymiary [mm]	57 x 36 x 10

Aplikacja

Aplikacja	wykrywanie poziomu wody zdemineralizowanej
-----------	--

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 17
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	10
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	7,3; (zamocowany: 7,3)
-----------------------	------------------------

KQ5005



Czujnik pojemnościowy

KQ-3073NAPKG

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	szkło: 0,4 / woda: 1 / ceramika: 0,2 / PVC: 0,2
Histereza [% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-20...20

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [lata]	771
Dopuszczenie UL	Ta
	-25...80 °C
	Typ obudowy
	Type 1
	Zasilanie
	Class 2

Dane mechaniczne

Waga [g]	67,7
Obudowa	prostopadłościan
Montaż	montaż niezabudowany
Wymiary [mm]	57 x 36 x 10
Materiał	PBT; TPE-U; stal kwasoodporna

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	Adapter montażowy: 1
----------------------	----------------------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Podłączenie

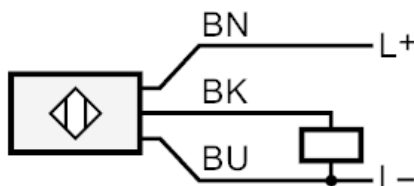

BN	Kolory żył :
BK	brązowy
BU	czarny
	niebieski