


UNITRONIC® SENSOR M12Y

M12 Y-Stecker gerade auf 2x freies Leitungsende

Sensor-Aktor Leitung, Y-Steckverbinder 3-polig, gerader Y-M12-Stecker auf 2 freie Leitungsenden, A-codiert, PUR halogenfrei, schleppkettentauglich

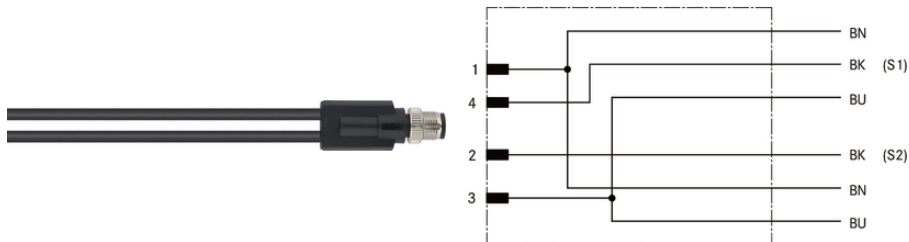

Wasserdicht



Power Chain



Platzbedarf



Maschinen- und Anlagenbau



Automatisierung

Nutzen

Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation

Platzersparnis durch kompakte Abmessungen

Produkteigenschaften

4-poliger M12Y-Steckverbinder auf
freies Leitungsende

Inklusive Kennzeichnungsträger

LABS frei

Schleppkettentauglich

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Aufbau

3 x 0,34 mm²

Aderfarben: bn, bu, bk

Außenmantel: PUR halogenfrei, schwarz

Technische Daten

Klassifikation:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001855

ETIM 5.0 Class-Description: Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel

Material:

Kontakt: CuSn

Kontaktoberfläche: Ni/Au

Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt

Griffkörper: TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend

Schutzart:

IP65/IP67

Umgebungstemperatur (Betrieb):

Stecker/Buchse -25°C bis +90°C

Feste Verlegung -40°C bis +80°C

Bewegt -25°C bis +80°C

Kodierung:

A-Standard

Bemessungsstrom in A:

4 A

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. Kupferpreisaufschlag entfällt.

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

UL-Zertifizierungen sind dem Datenblatt zu entnehmen



UNITRONIC® SENSOR M12Y

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge in m	LED	Bemessungsspannung in V
Y-Stecker auf 2x freies Leitungsende				
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	nein	250
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	nein	250
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	nein	250

Letzte Änderung (23.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16