




REIHENKLEMMENGEHÄUSE

ALR 2212-L

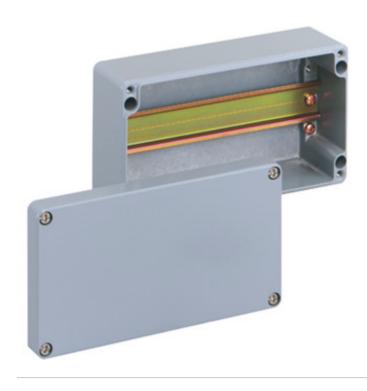

ALR 2212-L

Reihenklemmengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

220 x 120 x 81 mm Artikelnummer: 16091001

Reihenklemmengehäuse - Industrie Qualität - Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau RAL 7001

ohne Klemmen, mit NS 35











Technische Daten

Abmessungen

Breite:

Deckel:

Dichtung:

Länge:	120 mm	
Höhe:	81 mm	
Werkstoff:		
Kasten:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001	

Zubehör

AL ALS-gro - Aussenlaschenset	
AL ASS - Aussenscharnierset	

Umgebungsbedingungen

50%
60 °C
75 °C
-35 °C

220 mm

Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich

RAL 7001

Polyurethan





REIHENKLEMMENGEHÄUSE

ALR 2212-L

Weitere Eigenschaften

Schutzart: IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 Schlagfestigkeit: IK09 nach DIN EN 50102 / VDE 0470 Teil 100 Schwermetallfrei: Ja PVC-frei: Ja Silikonfrei: Ja Leitungseinführungen: Nein Geeignet für Aussenanwendung: Ja Normschiene NS 35		
Schwermetallfrei: PVC-frei: Ja Silikonfrei: Ja Leitungseinführungen: Geeignet für Aussenanwendung: Bestückung: Normschiene NS	Schutzart:	60529 / DIN VDE
PVC-frei: Ja Silikonfrei: Ja Leitungseinführungen: Nein Geeignet für Aussenanwendung: Ja Bestückung: Normschiene NS	Schlagfestigkeit:	50102 / VDE 0470
Silikonfrei: Ja Leitungseinführungen: Nein Geeignet für Aussenanwendung: Ja Bestückung: Normschiene NS	Schwermetallfrei:	Ja
Leitungseinführungen: Geeignet für Aussenanwendung: Bestückung: Normschiene NS	PVC-frei:	Ja
Geeignet für Aussenanwendung: Ja Bestückung: Normschiene NS	Silikonfrei:	Ja
Bestückung: Normschiene NS	Leitungseinführungen:	Nein
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
	Bestückung:	