


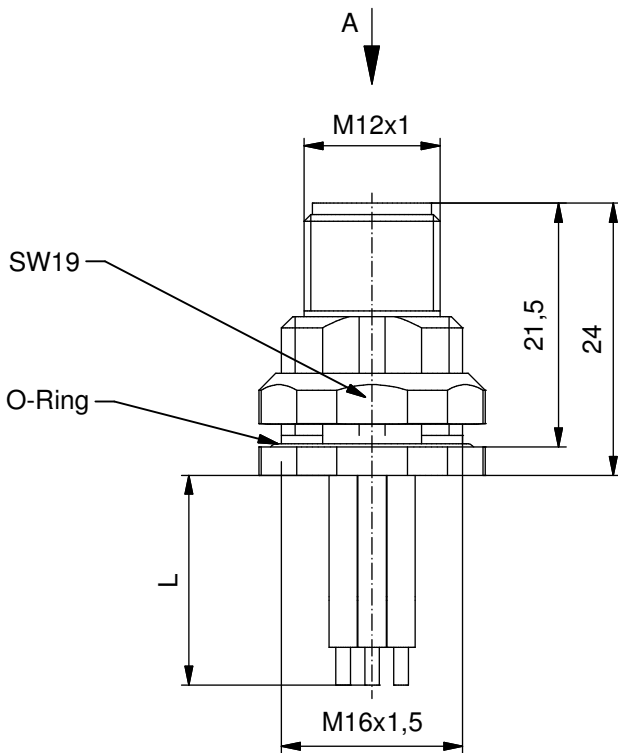

Technische Daten:

Bemessungsspannung:	63 V AC/DC
IEC 61076-2-101	
Strombelastbarkeit:	12 A bei 40°C
IEC 61076-2-101	
Isolationswiderstand:	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
IEC 60512	
Verschmutzungsgrad:	3/2
IEC 60664-1	
Schutzart:	IP 67, im verschraubten Zustand
IEC 60529	
Umgebungstemperatur:	-30°C ... +85°C
EN 60512-11-10	-40°C
EN 60512-11-4	-40°C ... +85°C
UL 2238	-30°C ... +85°C
Steckzyklen:	≥ 100
IEC 60512-9a	

Litzeneigenschaften:


Umgebungstemperatur:	-30°C ... +80°C
fest verlegt	-5°C ... +80°C
bewegt	

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Kontaktträger:	PA, UL 94
Dichtung Gehäuse:	FPM
Kontermutter:	CuZn, Ni
Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Verguß:	Polyurethan-Harz, UL 94

Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	1-1,2 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200
	Steckeinsatz SW 19: 36-000250
Montagelöcher:	siehe Abb.1 43K1A1791

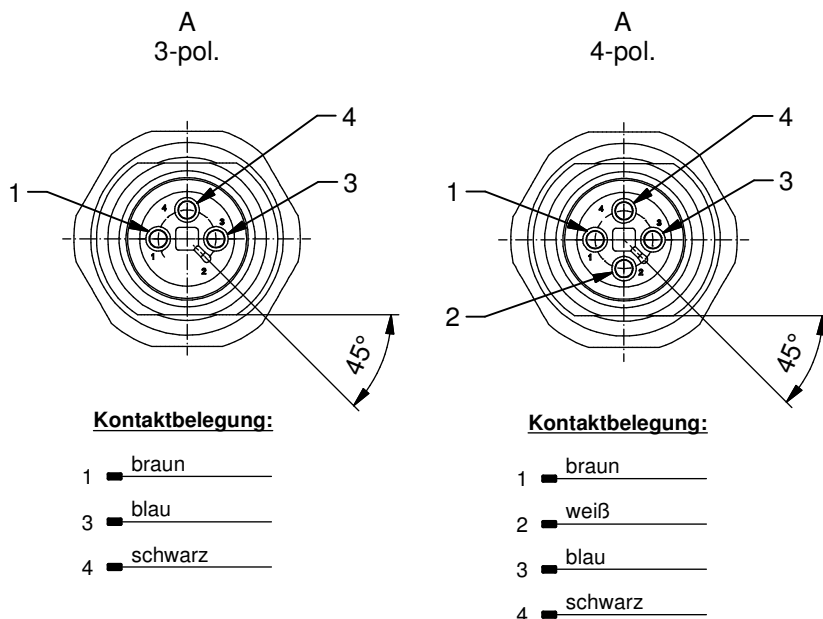


Kontaktbelegung:


1	braun
3	blau
4	schwarz

Kontaktbelegung:

1	braun
2	weiß
3	blau
4	schwarz



Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	Litze:
43-02417	SAL - 12T - FSH3 - 0,5	3	0,5m	AWG 16 PVC, UL
43-xxxxx	SAL - 12T - FSH3 - ...	3	x	
43-02399	SAL - 12T - FSH4 - 0,5	4	0,5m	
43-xxxxx	SAL - 12T - FSH4 - ...	4	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2011/65/EU RoHS compliant	Index a: 14.09.15 BrÜ Ä5814 Datenblatt überarbeitet, 3-pol. hinzu		 dim. in mm		Benennung: Flanschstecker M12x1 mit Litze, T-cod., Hinterwandmontage	
	Litzentoleranz: L ≤ 0,5m: L + 20mm L > 0,5m: L + 4%			Datum	Name	Zeichnungsnr.: 43K1A2269
			gez.	17.02.14	Gitinow	
	Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm		gepr.	10.04.14	Brüntrup	Artikelnr.: siehe Tabelle
						
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten						